


2-取付用ダルマ穴

2-5×8取付用穴


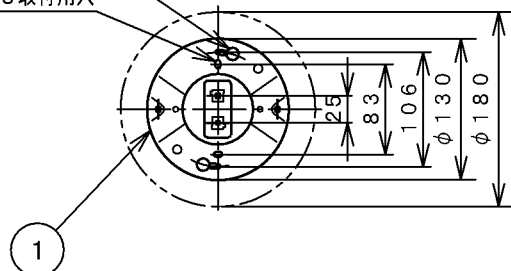


取付寸法 (矢視 a)

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・取付簡易型
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作りのため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

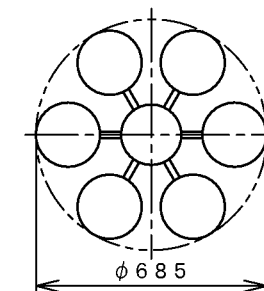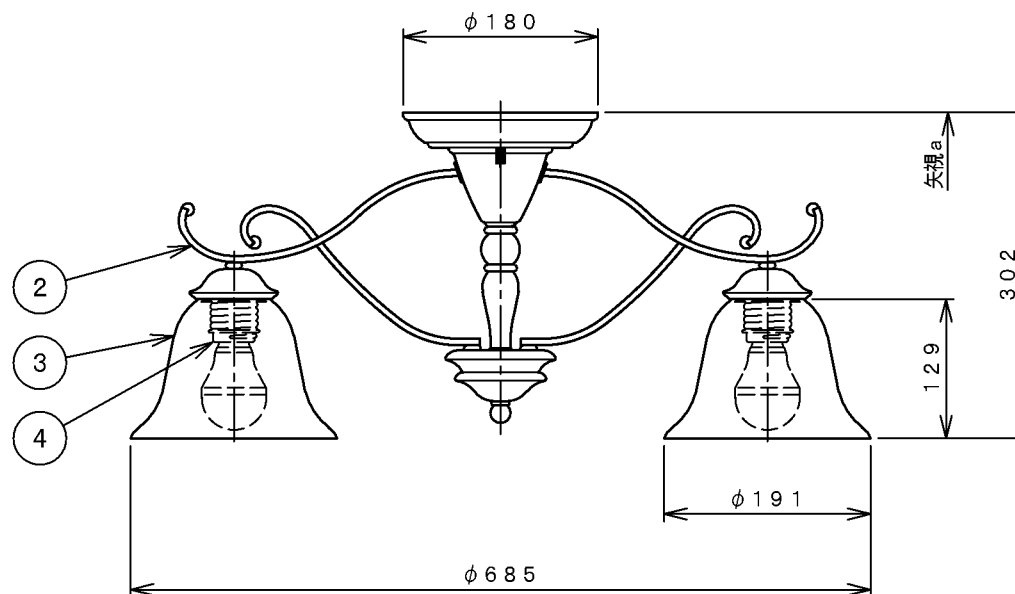

灯具配置図

定格光束	2700 lm
固有エネルギー消費効率	63.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					型 番
6				入力電圧 100V	AA 38153 L
5				入力電流 0.71A	品 名 LEDシャンデリア
4	ソケット	磁器	6	消費電力 42.6W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA7-H
3	グローブ	ガラス	6	力 率	W × 数 7.1W × 6灯
2	本体	鋼板	1	重 量 8.3kg	色 ・ 形 電球色 (2700K)
1	取付金具	鋼板	1	スイッチ	口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20160923