


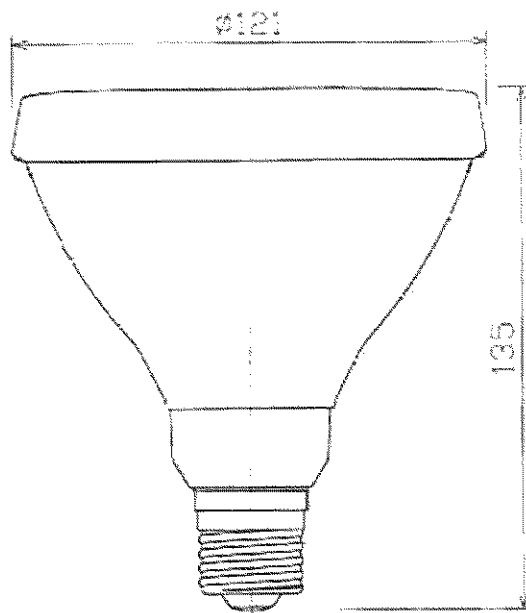

安全上のご注意	
△警告	- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因) - 調光機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因) - 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
△注意	- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。(寿命の原因) - 屋外や水涵のかかる状態で使用する場合は防雨形のビームランプ専用器具で使用するください。(破損・ケガの原因) - 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因) - 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因) - ランプはソケットに確実に取り付けてください。(落下の原因) - 屋外でご使用の場合は、器具の取扱説明書等に記載がある点検期間時にランプに異常がないか合わせて点検してください。

警告

H：Dランプ用（水銀灯など）の安定器には絶対に接続しないでください。故障や発煙・落下の原因になります。取り付けの前に電源を確認してからこのシールを剥がしてご利用ください。

ランプ仕様

光源色	電球色
寸 全 長 (mm)	135
法 外 径 (mm)	121
質 量 (g)	480
口 金	E26
電源周波数 (Hz)	50/60共用
定格入力電圧 (V)	100
定格消費電力 (W)	18.8
定格入力電流 (A)	0.315
全光束 (lm)	940 (参考値)
最大光度 (cd)	3,050
ビームの開き (度)	30
平均演色評価数 (Ra)	80 (参考値)
相関色温度 (K)	2,800 (参考値)
定格寿命 (h)	40,000

ご使用上の注意

- ・LED素子には光色、明るさにバラつきがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ・分解や改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・密閉形器具または密閉に近い器具では温度上昇が大きくなり、寿命が短くなるので使用しないでください。
- ・人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
- ・ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・直流電源で使用しないでください。
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ・他メーカーのビームランプ専用器具では、形状的に適合しない場合があります。事前にご確認の上ご使用ください。

7						型 番	XE35665L
6						入力電圧	100 V
5						入力電流	A
4						消費電力	W
3						力 率	W × 数
2						重 量	0.48 kg
1						スイッチ	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		口 金	
						点灯方式	
							2011125

コイズミ照明株式会社