
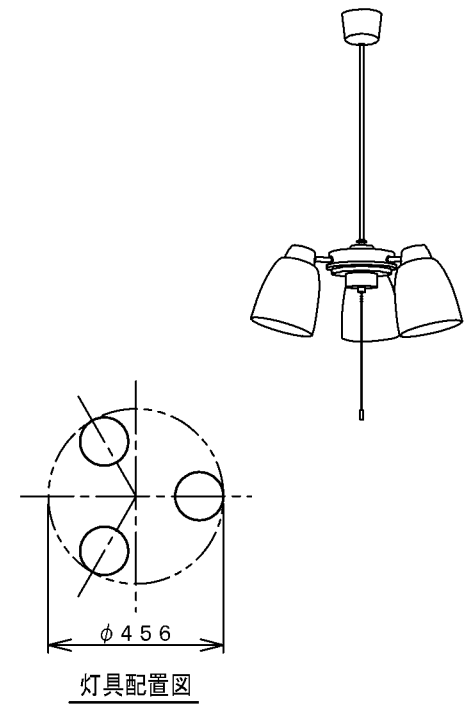


- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ブルスイッチ付
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・引掛シーリングボディ（天井側）は、付いていません。
- ・高さ調整可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

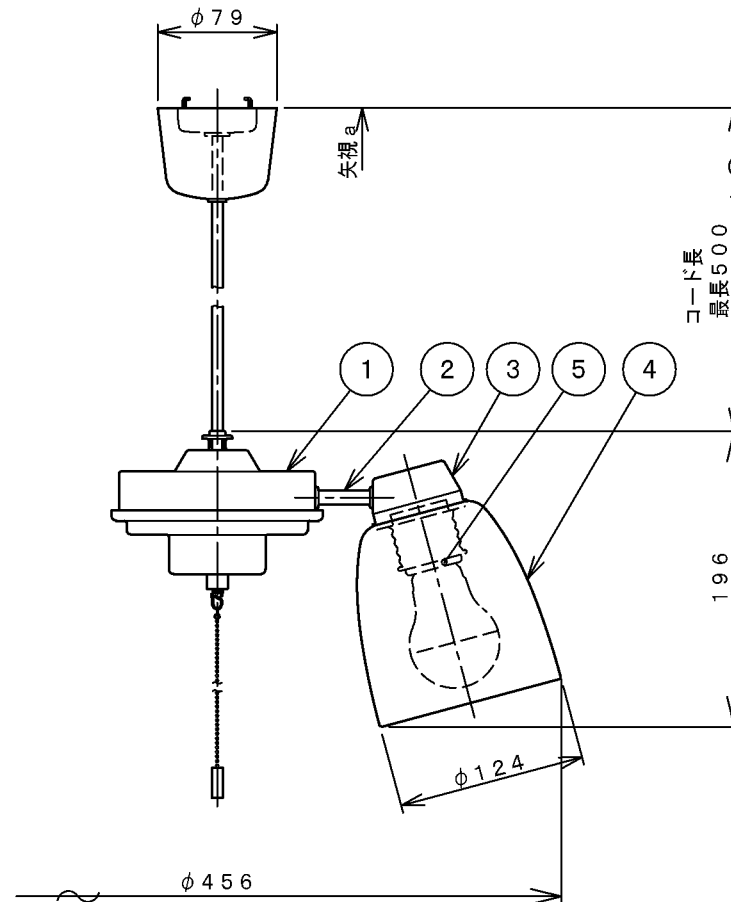

定格光束	1470 lm
固有エネルギー消費効率	72.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					型 番
6				入力電圧 100V	BP 12732 P
5	ソケット	磁器	3	入力電流 0.35A	品 名 LEDペンダント
4	グローブ	ガラス	3	消費電力 20.4W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA7-H-T3
3	グローブホルダー	鋼板	3	力 率	W × 数 6.8W × 3灯
2	アーム	鋼管	3	重 量 2.5kg	色 ・ 形 電球色 (2800K)
1	本体	鋼板	1	スイッチ 全灯 → 1灯 → 消灯	口 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式
					20150810