


- ・防雨・防湿型
- ・散光配光
- ・傾斜天井に取付可能（55°まで）  
配光は傾斜天井対応ではありません。
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない  
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・塩害地区又は、腐食性ガスの発生する所でご使用になる  
場合別途御相談ください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規程に従ってください。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合は、D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、  
明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が  
暗くなったり点灯しないことがあります。

### ⚠️安全に関するご注意

- ・一般住宅用防雨・防湿型器具です。
- ・業務用浴場には使用しないでください。  
感電の原因になります。
- ・サウナなどの高温になる場所には使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。  
塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。  
早期に錆、腐食などが生じ、火災・感電、落下によるけがの  
原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて  
使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・防雨・防湿型で取付ける場合、タイル面等の取付面に  
凹凸がある場合は、本体パッキンと取付面のすき間を  
防水シーラントで埋めてください。  
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。  
指定外の取付は絶縁不良による感電の原因になります。

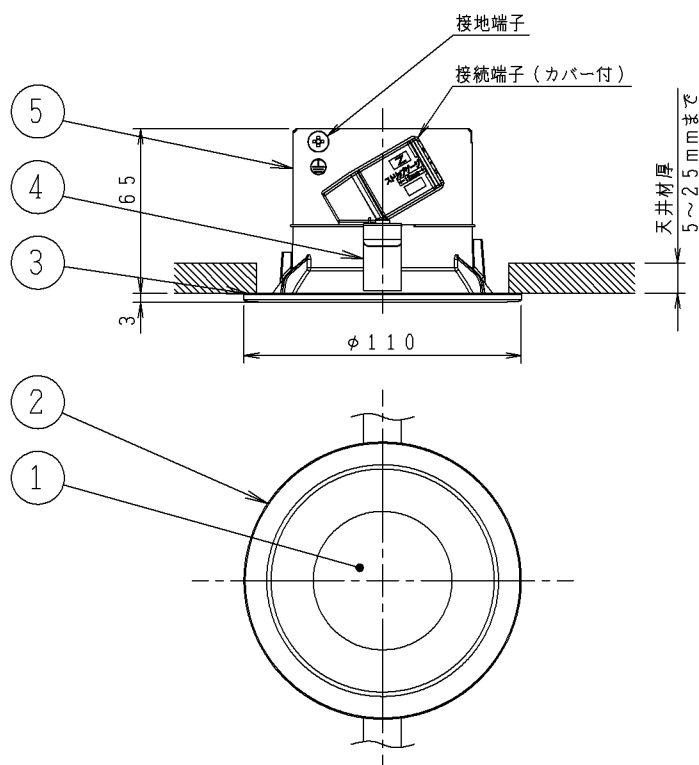

|             |           |
|-------------|-----------|
| 定格光束        | 370 lm    |
| 固有エネルギー消費効率 | 90.2 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって  
固有エネルギー消費効率を測定。

|   |        |          |   |      |        |       |                       |
|---|--------|----------|---|------|--------|-------|-----------------------|
|   |        |          |   | 皮相電力 | 7 VA   | 品 名   | LED防雨・防湿型高気密ダウンライト    |
|   |        |          |   | 入力電圧 | 100 V  | 型 番   |                       |
|   |        |          |   | 入力電流 | 0.07 A | 図 番   | AD 72003 L            |
| 5 | 電源ユニット | 鋼板       | 1 | 消費電力 | 4.1 W  | 適合ランプ | LED                   |
| 4 | 取付パネ   | ステンレス板   | 2 | 力 率  | —      | W×数   | 4.1 W×1 灯             |
| 3 | パッキン   | シリコン     | 1 | 質 量  | 0.2 kg | 色・形   | 電球色(2700K)・演色性(Ra 82) |
| 2 | 枠      | アルミダイカスト | 1 | 特記事項 |        | 承認    | 審査                    |
| 1 | パネル    | アクリル     | 1 |      |        | 佐久間   | 野口                    |
| 部 | 部 品 名  | 材 質      | 数 | 備 考  |        | 立案    | 藤本                    |
| 番 |        |          |   |      |        |       |                       |

20191223

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社