
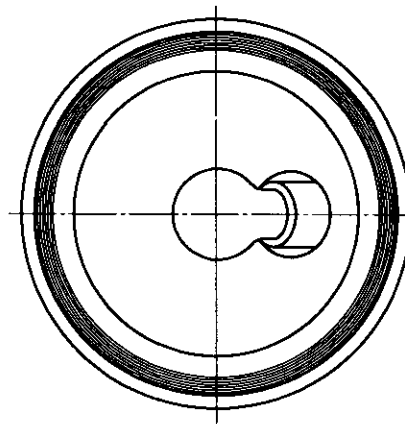

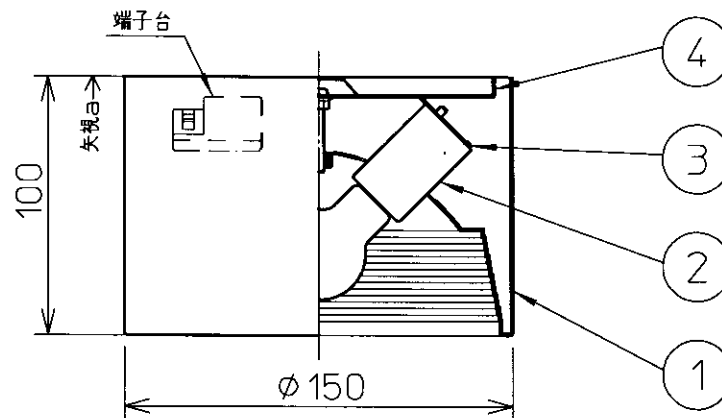


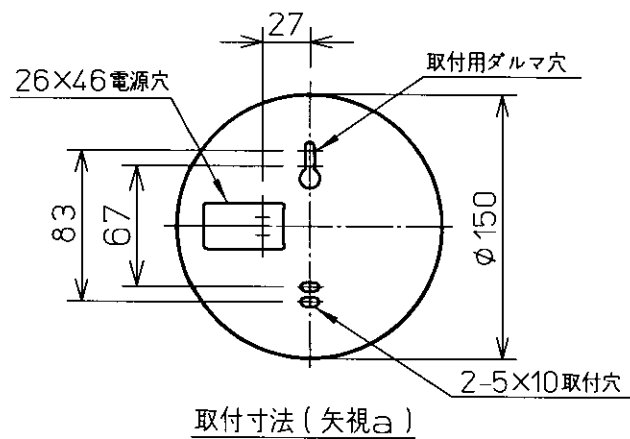

・傾斜天井取付可能(最大45°まで)

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AHE 670 153
6					入力電圧	100V	
5					入力電流	A	品名 白熱灯シーリング
4	取付板	鋼板	1		消費電力	54W	適合ランプ クリプトン球
3	ソケット台	鋼板	1		力率		W × 数 60W形 × 1灯
2	ソケット	磁器	1	白	重量	0.6kg	色・形 PS35
1	本体	鋼板	1	ファインホワイト	スイッチ		口金 E17
部番	部品名	材質	数	備考			点灯方式
							20090220

コイズミ照明株式会社