

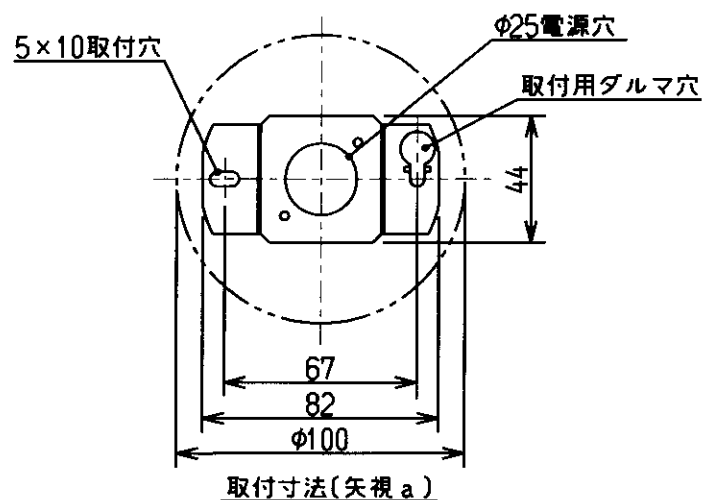




- ・グローブの取付方法は、グローブ押え式です。
- ・電球形蛍光灯A10形使用可能、
電球形蛍光灯を使用の場合、
調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

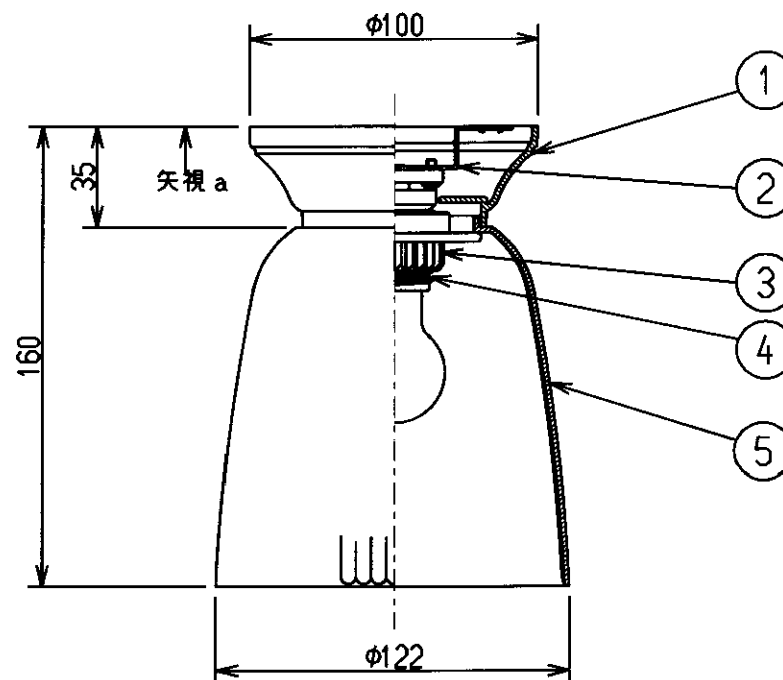

7						型番	AHE 670 140
6					入力電圧 100V		
5	グローブ	プラスチック	1	透明	入力電流 A	品名	白熱灯シーリング
4	ソケット	プラスチック	1	白色	消費電力 40W	適合ランプ	クリプトン球
3	グローブ押え	プラスチック	1	白色	力率	W × 数	40W×1灯
2	取付金具	銅板	1		重量 0.3kg	色・形	PS35
1	フランジ	プラスチック	1	オフホワイト	スイッチ	口金	E17
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
							20081205

コイズミ照明株式会社