

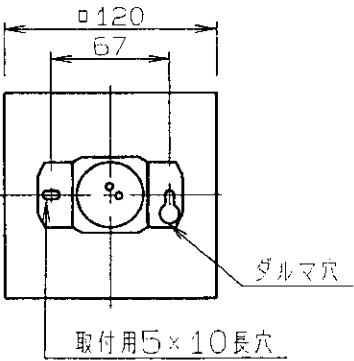


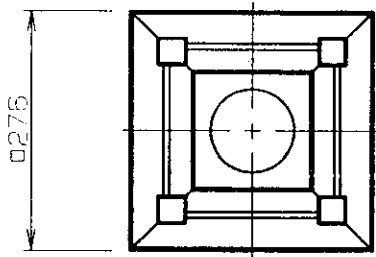

取付寸法(矢視a)

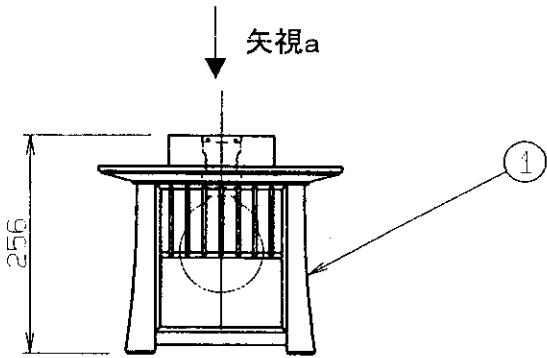

- ・白熱ランプ使用不可。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作りの為、多少色、寸法にバラツキができることがあります。

△ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番
6					入力電圧 100 V	AHN 600 098
5					入力電流 0.33 A	品 名 蛍光灯シーリング
4					消費電力 20 W	適合ランプ 電球形蛍光灯ランプ EFG
3					力 率 低力率	W × 数 25/20W×1灯
2					重 量 1.2 kg	色 ・ 形 EL (3波長形電球色)
1	枠	桧	1	アクリル (和紙入り) 貼付け	スイッチ	口 金 E26
部 番	部品名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20090310