
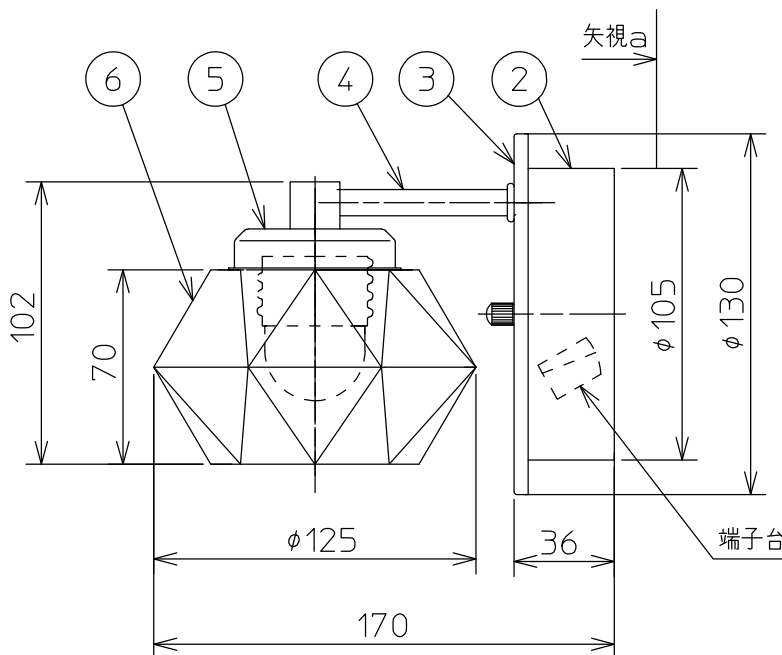


A line drawing of a diamond-shaped lantern. The lantern has a faceted, diamond-shaped body with a small handle on top. It is mounted on a circular backplate with a small knob on the left side.



- ・グローブ取付方法は、グローブ押し式です。
- ・LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。



7				皮相電力 10 VA	品 名 LEDブラケット	
6	グローブ	エコクリスタルガラス	1	透明内面消し 入力電圧 100 V	型 番 AB 42221 L	
5	ホルダー	鋼板	1	クロムメッキ 入力電流 0.10 A		
4	アーム	鋼管	1	クロムメッキ 消費電力 6.1 W	適合ランプ LED	
3	化粧カバー	鋼板	1	クロムメッキ 力 率 -	W×数 6.1W×1灯	
2	フランジ	鋼板	1	クロムメッキ 質 量 1.5 kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra83)	
1	取付板	鋼板	1	特記事項	縮尺	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	1/4	承認 審査 立案 千田 志村 矢成
						図 番 AB42221L_K_04

コイズミ照明株式会社