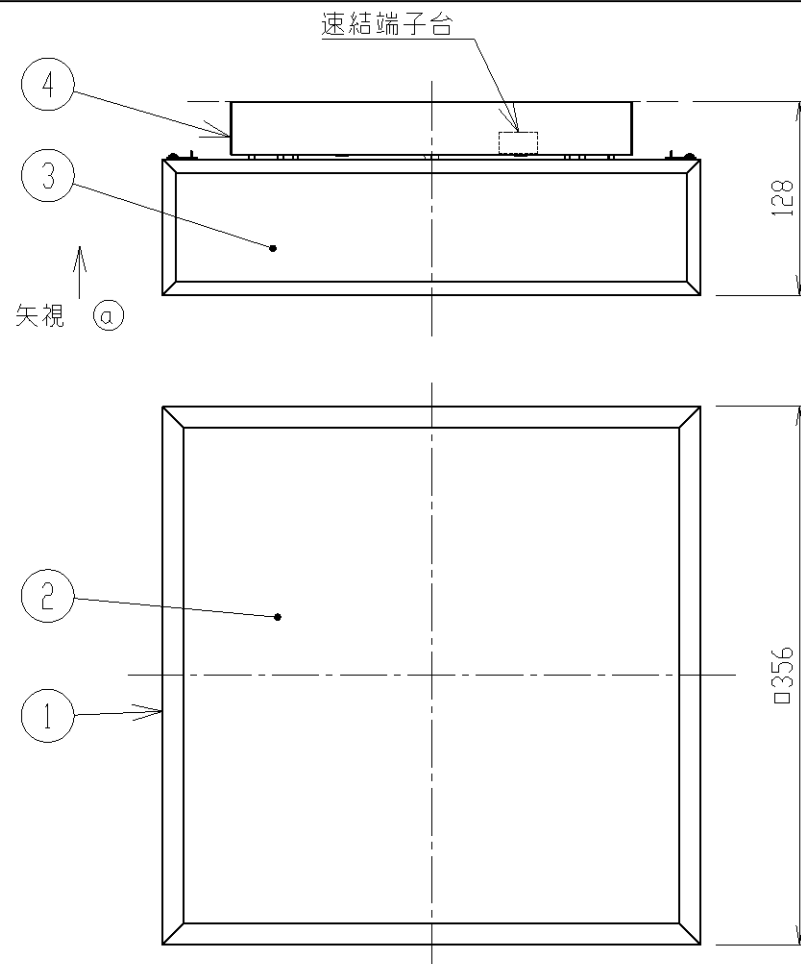
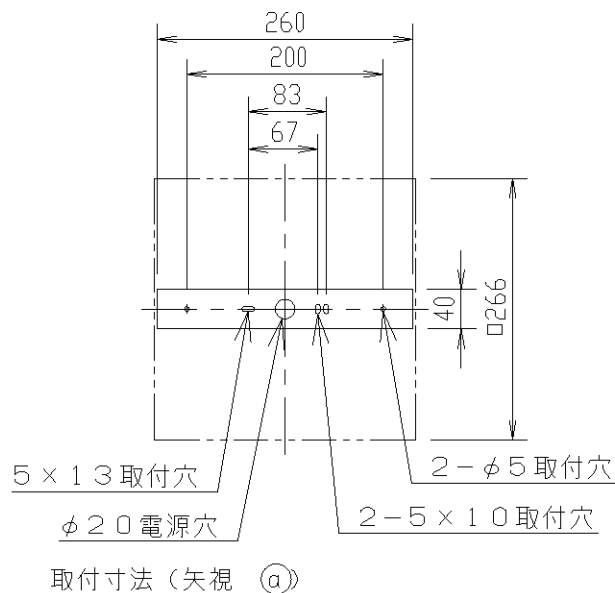


- ・セードの取付方法は、回転金具式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさ異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・器具やランプを布や紙などでおって使用しないでください。
- ・指定以外の取付けはできません。

7					型番	AH 35875 L
6				入力電圧 100 V	品名	LEDシーリング
5				入力電流 0.40 A	適合ランプ	LED42球モジュール
4	本体	鋼板	1	消費電力 23.0 W	W × 数	23.0 W × 1 灯
3	側面セード	アクリル	4	力率	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra85)
2	下面セード	アクリル	1	重量 2.3 kg	口金	
1	枠	白木	1	スイッチ	点灯方式	
部番	部品名	材質	数	備考		20111120