

演出効果を高める6光色、施工条件に対応する5つのサイズバリエーションをご用意。

2500Kタイプ



2700Kタイプ



3000Kタイプ



3500Kタイプ



4000Kタイプ




5000Kタイプ



仕様・価格表

寸タイプ (実寸)	1200mm (1195mm)	900mm (876mm)	600mm (603mm)	300mm (285mm)	100mm (102mm)
2500K	AL 91995 L	AL 91996 L	AL 91997 L	AL 91998 L	AL 91999 L
	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 11.7w 800lm 68.3lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 8.6w 592lm 68.8lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 5.9w 389lm 65.9lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 2.7w 174lm 64.4lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 0.9w 57lm 63.3lm/W
2700K	AL 92000 L	AL 92001 L	AL 92002 L	AL 92003 L	AL 92004 L
	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 11.7w 830lm 70.9lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 8.6w 610lm 70.9lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 5.9w 408lm 69.1lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 2.7w 179lm 66.3lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 0.9w 59lm 65.5lm/W
3000K	AL 92005 L	AL 92006 L	AL 92007 L	AL 92008 L	AL 92009 L
	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 11.7w 865lm 73.9lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 8.6w 620lm 72.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 5.9w 425lm 72.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 2.7w 186lm 68.8lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 0.9w 62lm 68.8lm/W
3500K	AL 92010 L	AL 92011 L	AL 92012 L	AL 92013 L	AL 92014 L
	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 11.7w 865lm 73.9lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 8.6w 620lm 72.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 5.9w 425lm 72.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 2.7w 186lm 68.8lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 0.9w 63lm 70.0lm/W
4000K	AL 92015 L	AL 92016 L	AL 92017 L	AL 92018 L	AL 92019 L
	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 11.7w 920lm 78.6lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 8.6w 680lm 79.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 5.9w 445lm 75.4lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 2.7w 208lm 77.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 0.9w 66lm 73.3lm/W
5000K	AL 92020 L	AL 92021 L	AL 92022 L	AL 92023 L	AL 92024 L
	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 11.7w 920lm 78.6lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 8.6w 680lm 79.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 5.9w 445lm 75.4lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 2.7w 208lm 77.0lm/W	消費電力 定格光束 固有エネルギー消費効率 0.9w 66lm 73.3lm/W
価格 仕様	希望小売価格 ¥29,800 (税抜) ●重量:89.2g	希望小売価格 ¥22,800 (税抜) ●重量:61.5g	希望小売価格 ¥16,800 (税抜) ●重量:44.8g	希望小売価格 ¥10,800 (税抜) ●重量:23.8g	希望小売価格 ¥6,800 (税抜) ●重量:9.9g
	●LED ●アルミ ●セード:ポリカーボネート・乳白色 ●高:9 幅:6.5mm ●演色性:Ra80 ●光源寿命:40,000時間 ●調光範囲(約5~100%) ●棚下・壁・床取付可型 ●定格電圧:DC24V ●別売適合電源(AE48168E ¥27,800(税抜)、AE48167E ¥22,800(税抜)、AE48166E ¥17,800(税抜)、AE49265E ¥14,800(税抜)) ●入力用配線コード(AE49403E ¥2,000(税抜)) ●マグネットで天井や高所に取り付けられないでください				

寸法図(マグネット取付位置)

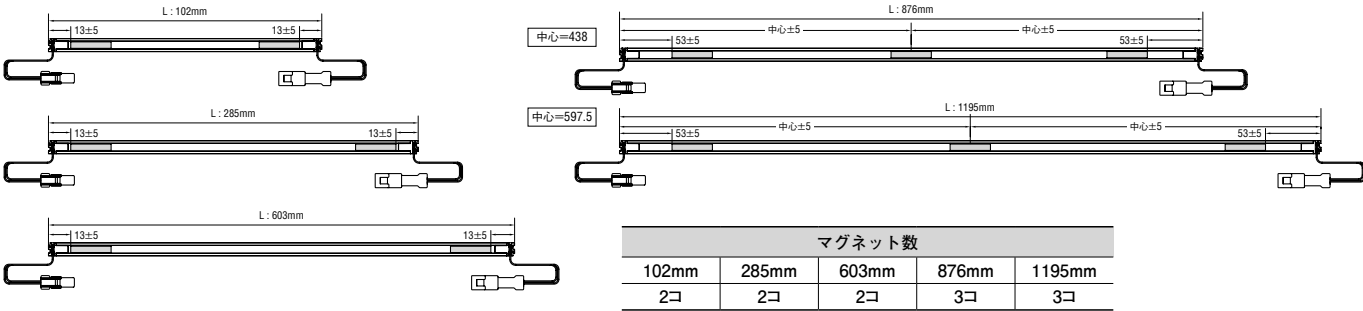

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けられないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
●カタログ表記の光束値、色温度、消費電力、平均演色評価数、配光、照度分布などの数値は、製造ロットを代表する平均参考値であり、その値を保証するものではありません。