
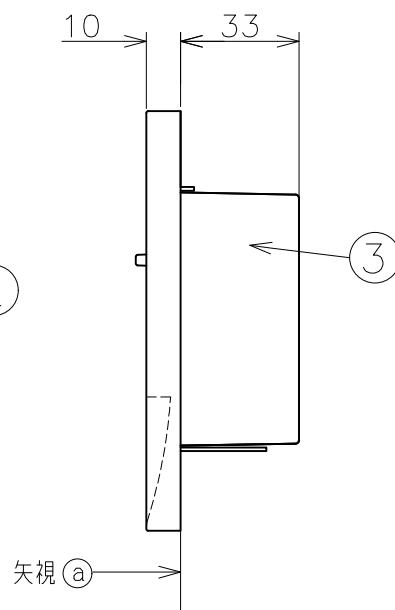
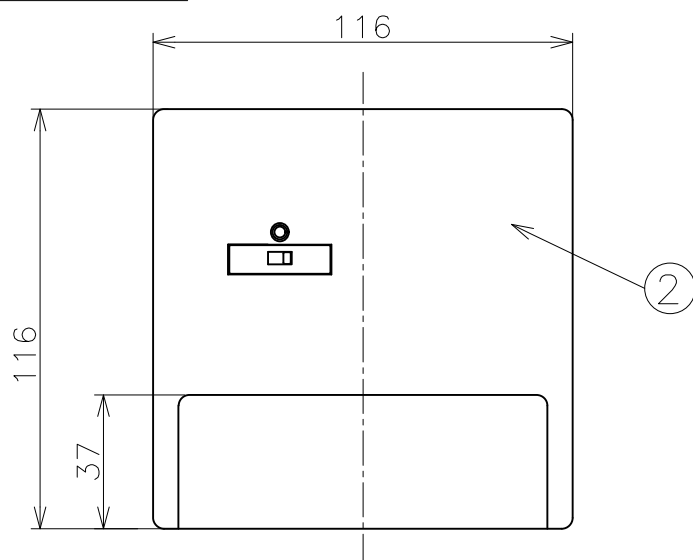



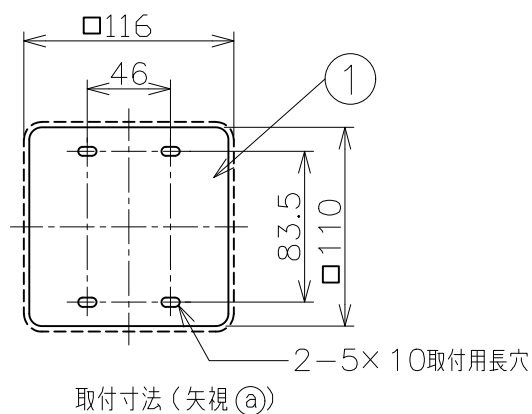

- ・LED照度センサ付 (ON-OFFタイプ)
- ・二個用スイッチボックス深型取付専用
- ・樹脂ボックスに器具を取付ける場合、ボックスは壁面より約20mm奥に固定してください。
- ・アウトレットボックスに取付ける場合、83.5mm×46mmの取付穴のあるボックスを使用してください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です、湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	5VA	品名	LEDフットライト
6					入力電圧	100V	型番	AB 42106 L
5					入力電流	0.05A		
4					消費電力	0.8W	適合ランプ	LED
3	LED照度センサ	プラスチック	1	白色	力率	—	W×数	0.8W×1灯
2	枠	プラスチック	1	ファインホワイト	質量	0.2Kg	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra80)
1	本体	鋼板	1	白色塗装	特記事項		縮尺	承認 審査 立案 千田 志村 芝田
部番	部品名	材質	数	備考			1:2	図番 AB42106L_K_04

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社