
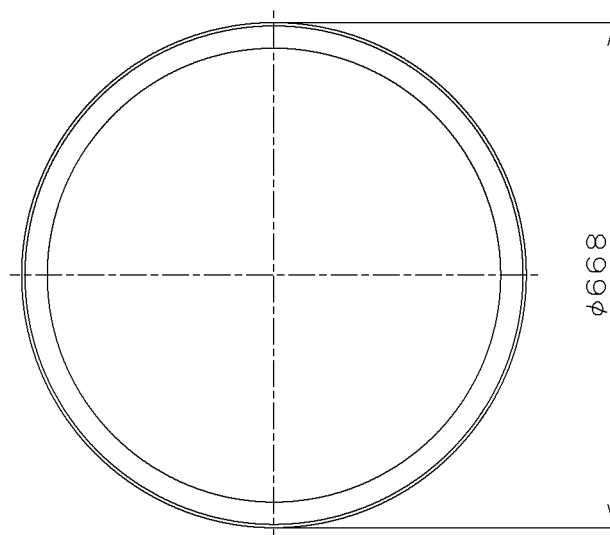

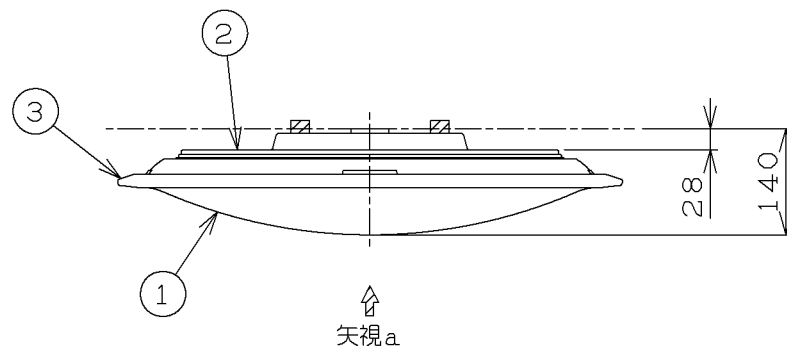




- ⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3800 lm
固有エネルギー消費効率	76.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型 番	
6					入力電圧 100V		AH 37283 L
5					入力電流 0.53A	品 名	LEDシーリング
4					消費電力 50W	適合ランプ	LED
3	枠	木製	1	ファインホワイต์色塗装	力 率 高力率	W × 数	12.6W×4灯
2	本体	銅板	1	白色	重 量 2.2kg	色 ・ 形	2700K～6500K
1	セード	アクリル	1	乳白色	スイッチ	□ 金	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→調光(100%~1%) →LED保安灯 (100%~30%)	点灯方式	20140220