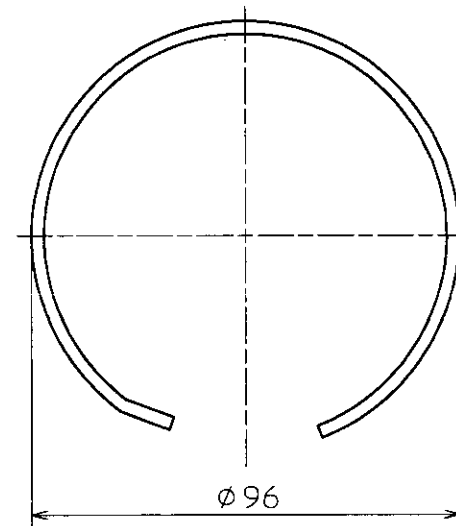
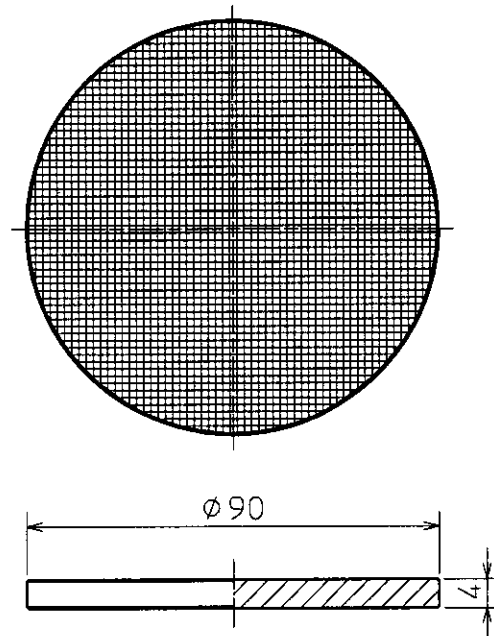


- ・ガラス表面の模様を外側に向けて取付てください。
- ・XDE951292/293/294/295/296/297使用時のみ、別売グレアレスキャップと併用取付可能です。

7					型 番	XEE 640 276
6					入力電圧	V
5					入力電流	A
4					消費電力	W
3					力 率	W × 数
2	取付バネ	鋼	1	黒色メッキ	重 量	0.1 Kg
1	スプレットレンズ	強化ガラス	1	透明	スイッチ	口 金
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	点灯方式	20090811