
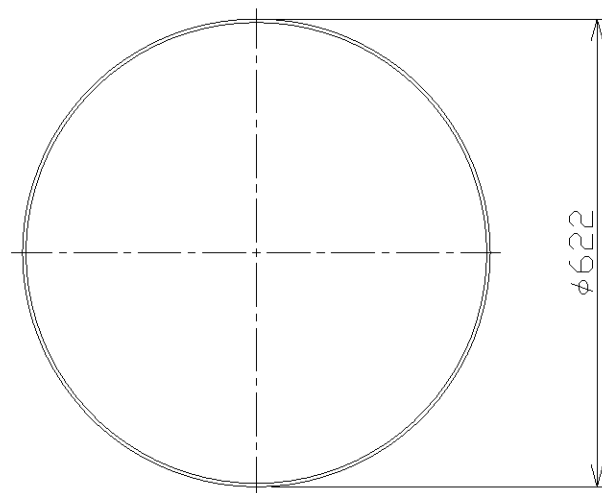
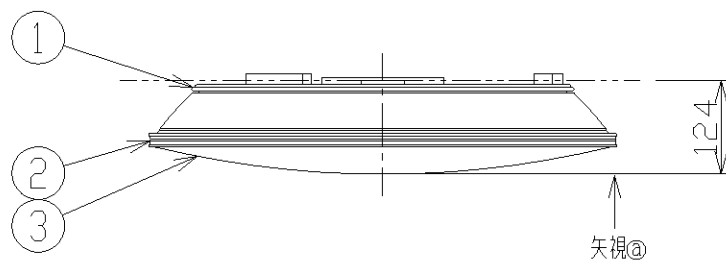


取付寸法（矢視②）



- ・リモコンスイッチ付
- ・ブルーススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～10%）
- ・連続調色機能付（2700～5000K）
- ・保安灯段調光機能付
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・らくピタII取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
- ・木ネジ1本での固定やカッタキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番 AH 36147 L	
6					入力電圧 100 V		
5					入力電流 0.43 A		品名 LEDシーリングライト
4					消費電力 42 W		適合ランプ LED24球モジュール×4
3	セード	アクリル	1	乳白色 a クリーン	力率 高力率	W × 数 10.5 W × 4 灯	
2	飾り枠	塩化ビニール樹脂	1	白色	重量 2.5 kg	色・形 2700~5000K・演色性(Ra85)	
1	本体	銅板	1	白色	スイッチ	口金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→調光→保安灯	点灯方式	
					20120426		