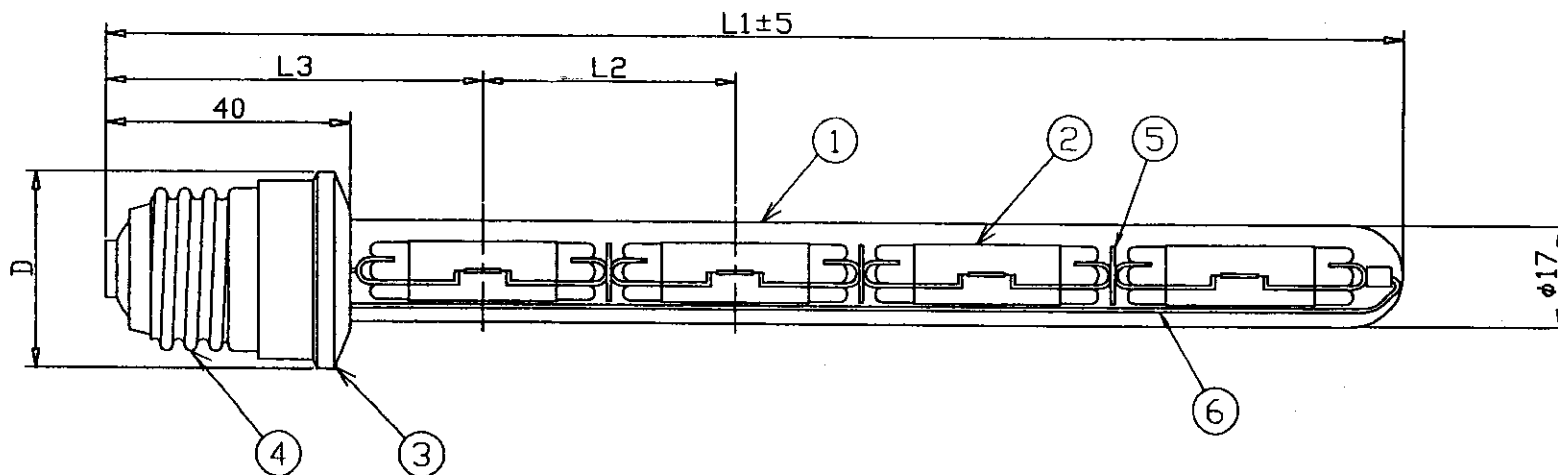


| 型 番          | 口金  | 定格          | 寸 法 (mm) |    |      |     | 外 管<br>表面仕上 | 全光束<br>(Lm) | 寿 命<br>(h) | ランプ素子   | ランプ数<br>(個) | 重量<br>(g) | 防水性能     |
|--------------|-----|-------------|----------|----|------|-----|-------------|-------------|------------|---------|-------------|-----------|----------|
|              |     |             | L1       | L2 | L3   | D   |             |             |            |         |             |           |          |
| LA40WSE17B   | E17 | 100V<br>40W | △ 225    | 42 | △ 72 | φ23 | クリア         | 360         | 20,000     | 25V 10W | 4           | 46        | 防雨<br>防湿 |
| LA40W10E17B  |     |             | 330      | 72 | 77   |     |             | 350         |            | 20V 8W  | 5           | 61        |          |
| LA40W15E17B  |     |             | 436      | 79 | 80   |     |             | 360         |            | 25V 10W | 4           | 56        |          |
| LA40WSE26B   | E26 |             | △ 225    | 42 | △ 72 | φ33 |             | 350         |            | 20V 8W  | 5           | 86        |          |
| LA40W10E26B  |     |             | 330      | 72 | 77   |     |             | 360         |            | 25V 10W | 4           | 71        |          |
| LA40W15E26B  |     |             | 436      | 79 | 80   |     |             | 350         |            | 20V 8W  | 5           | 86        |          |
| LA40WSE17BF  | E17 | 100V<br>40W | △ 225    | 42 | △ 72 | φ23 | フロスト        | 360         | 20,000     | 25V 10W | 4           | 46        | 防雨<br>防湿 |
| LA40W10E17BF |     |             | 330      | 72 | 77   |     |             | 350         |            | 20V 8W  | 5           | 61        |          |
| LA40W15E17BF |     |             | 436      | 79 | 80   |     |             | 360         |            | 25V 10W | 4           | 56        |          |
| LA40WSE26BF  | E26 |             | △ 225    | 42 | △ 72 | φ33 |             | 350         |            | 20V 8W  | 5           | 86        |          |
| LA40W10E26BF |     |             | 330      | 72 | 77   |     |             | 360         |            | 25V 10W | 4           | 71        |          |
| LA40W15E26BF |     |             | 436      | 79 | 80   |     |             | 350         |            | 20V 8W  | 5           | 86        |          |

|        |          |       |   |                         |      |      |       |             |
|--------|----------|-------|---|-------------------------|------|------|-------|-------------|
| 7      |          |       |   |                         | 消費効率 | lm/w | 型 番   | AEE592101   |
| 6      | 電源送り線    | フッ素   | 1 | 600V 0.5mm <sup>2</sup> | 入力電圧 | V    | 品 名   | LA40W10E17B |
| 5      | ランプ支持バネ  | SUS   |   | φ0.7                    | 入力電流 | A    | 適合ランプ |             |
| 4      | 口金       | 黄銅    | 1 | E17 Niメッキ               | 消費電力 | W    | W × 数 |             |
| 3      | 口金アダプタ   | PBT   | 1 | 白                       | 力 率  |      | 色 ・ 形 |             |
| 2      | ミニセノンランプ | 軟質ガラス | 4 | 25V 10W                 | 重 量  | kg   | 口 金   |             |
| 1      | ガラス管     | 硬質ガラス | 1 | φ17 クリア                 | スイッチ |      | 点灯方式  |             |
| 部<br>番 | 部品名      | 材 質   | 数 | 備 考                     |      |      |       | 20030528    |

※施工及び使用上の注意点は、取扱説明書  
をよくお読みください。