

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 AUE651031・AUE651033・AUE651035

お客様へ


器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

保存用

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

【安全上のご注意】

 警 告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。	
 厳守 器具の取付けは、説明書に従い確実にこなって ください。 →器具の取付けに不備があると火災・感電・落下 によるけがの原因になります。	 分解禁止 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用し ないでください。 →火災・感電・落下によるけがの原因になります。
この器具は設置する天井内部(本体側)が一般屋 内と同等の雰囲気(湿度)を想定した、防雨型ダウン ライトです。天井内部が湿気の多い場所・水気のか かる場所・結露の恐れがある場所には施工しない でください。 →火災・感電の原因になります。 	 禁止 器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込ま ないでください。 →感電・故障の原因になります。 この器具は耐塩仕様ではありません。塩害が発 生する可能性のある地域では使用しないでくだ さい。 →早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・ 感電・故障の原因になります。
 禁止 この器具は防雨型です。 浴室、サウナ風呂などの高温多湿な場所では 使用できません。 →火災・感電の原因になります。 日本照明器具工業会・断熱施工用埋込形照明器具 SGI形適合品です。マット敷き工法(住宅用)人 造鉱物繊維断熱材JIS A9521)で施工された天 井に使用することができます。 ブローイング工法(吹き込み用繊維質断熱材 JIS A 9523)及び特殊な断熱施工された天井に は使用しないでください。 →火災の原因になります。 外郭が天井内の造営物やダクトなどの設備に 触れないように施工してください。 	 厳守 器具の直下は高温になっています。ドアや家具、 ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しない でください。 →被照射物の焼損による火災の原因になります。 異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってく ださい。 →放置しますと火災・落下によるけがの原因に なります。工事店・電器店にご相談ください。
 アース工事 この器具は天井埋込専用器具です。 傾斜天井・壁などには取付けできません。 →器具の落下によるけがの原因になります。	表示された電源電圧(AC100V)以外の電源で使 用しないでください。 →火災・感電の原因になります。 アース端子(線)が付いている器具は必ず電気 設備の技術基準に従って、接地(アース)工事 を行ってください。 →アースが不完全な場合は感電の原因に なります。

注意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	禁止	ガス機器など温度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。 また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
	ライトコントロールなどの調光器との併用はできません。 →火災の原因になります。調光器の取外しが必要です。調光器の取外しには資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。		

■使用上のご注意

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電圧状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

- 器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものや、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・取り扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼ください。ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼にならない場合は型番をご確認の上、下記へご連絡ください。

製品・お取り扱いなどのご相談は 「お客様相談室」	修理・アフターサービスのお問い合わせは 「サービスセンター」
ナビダイヤル(全国共通番号) 電話 ☎ 0570-055123 受付時間：9:00~17:30 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 FAX 072-986-5036	ナビダイヤル(全国共通番号) 電話 ☎ 0570-015123 FAX ☎ 0570-025123 受付時間：9:00~17:30 ※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

- ナビダイヤルにかからない場合は、「お客様相談室」☎072-986-5081にお電話願います。
- ご注意：所在地、電話番号、受付時間などに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2008年10月現在)

★長年ご使用の照明器具の点検を！	
 ご使用の際このようなことはありませんか ●スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 ●プラグ、コード、本体を動かすと点滅する。 ●プラグ、コード、本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●コードに傷や痛みが見られる。 ●グローブ、セードなどにひびが見られる。	ご使用中止 故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、必ず販売店に点検、修理を依頼してください。

- 照明器具及び関連機器には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。(周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯の場合)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店などの専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

コイズミ照明器具 保証書		※お客様へ
＜保証について＞ - 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。 - 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。 - ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。 - 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。 (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (2)お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷 (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地災、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷 (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷 (5)施工上の不備に起因する故障や不具合 (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷 (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。 - 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 保証期間(お引き渡し日より) 本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間 お買上年月日 お名前 ご住所 お密様 電話 ()		保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。 ＜アフターサービスについて＞ - 保証期間中に万一故障が起きた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。 - 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 - 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についての相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。 - 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。 ※保証書に明示した期限、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。 ※This warranty is valid only in Japan. 取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

コイズミ照明株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

■定格

型番	定格電圧	周波数	消費電力	使用ランプ
AUE651031・AUE651033 AUE651035	AC100V	50/60Hz共用	7.3W	LEDモジュール

※センサ待機モードで消灯している場合、約0.2Wの電力を消費します。
※長時間使用しない場合、壁スイッチをOFFにしてください。

■施工前の確認

1 器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する
2 設置場所を確認する

・下図のような場所には取付けない
誤作動の原因になります。

車のヘッドライト等、強い光が直接センサ部に入る場所には取付けないでください。 	風等でよく振れる植物等がある場所には取付けないでください。 	感知エリア内に障害物のある場所には取付けないでください。
エアコンの吹き出し口の近くには取付けないでください。 	取付高さが3mをこえる場所には取付けないでください。 	不安定な場所や振動の激しい場所には取付けないでください。
昼間でも暗い場所(木かげ・ひさしの下等)に取付けますと、早く点灯、遅く消灯することがあります。センサ感知エリアは、気象条件によりバラツキがあります。 	夜間でも明るい場所(隣地や他の照明がセンサにあたる)への取付けはできません。点灯しないことがあります。 	感知エリア内に車、小動物が入った場合にも反応し、作動することがあります。

・無線などによる電波障害で誤作動する場合があります。

3 器具と他の光源は(負荷連動する器具も含む)1m以上離して取付ける
誤作動の原因になります。
4 取付面が十分乾燥していることを確認する
器具や取付面の変色の原因になります。
5 自動点滅器(ディライトスイッチなど)との併用はしない
誤作動の原因になります。
6 壁スイッチを設ける

誤作動時のリセットおよびモードの切り替えができません。

〈ホテルスイッチなど、電源OFF時に表示灯が点灯するタイプの場合〉

壁スイッチの使用は2個(3路配線)までとしてください。壁スイッチを3個以上使用される場合はホテルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。

〈パイロットスイッチなど、電源ON時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合〉

壁スイッチがONの状態でも、器具のランプが消灯している時は、スイッチのパイロットランプは点灯しません。


■LEDユニットについて

- ・明るさが70%になるまで平均約40000時間です。
- ・LEDのみの交換はできません。
- ・LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

このような場所には取付けないでください。

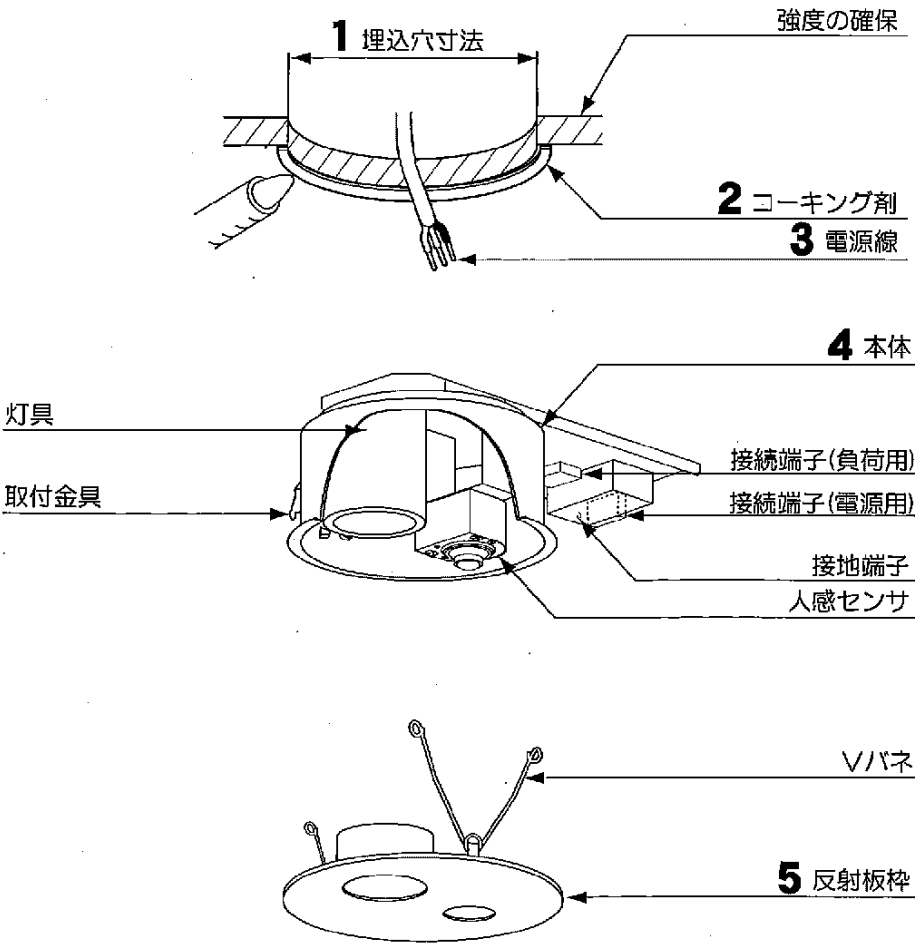

〈付属部品〉


エリアマスク.....1個

■センサの設定


ご使用の環境に合わせてセンサ部のスイッチで動作と点灯照度を設定してください。

フェードイン・・・徐々に明るくなり、100%点灯
フェードアウト・・・徐々に暗くなり、約10%点灯または消灯
点灯時の%は電力値です


夜間オンオフモード

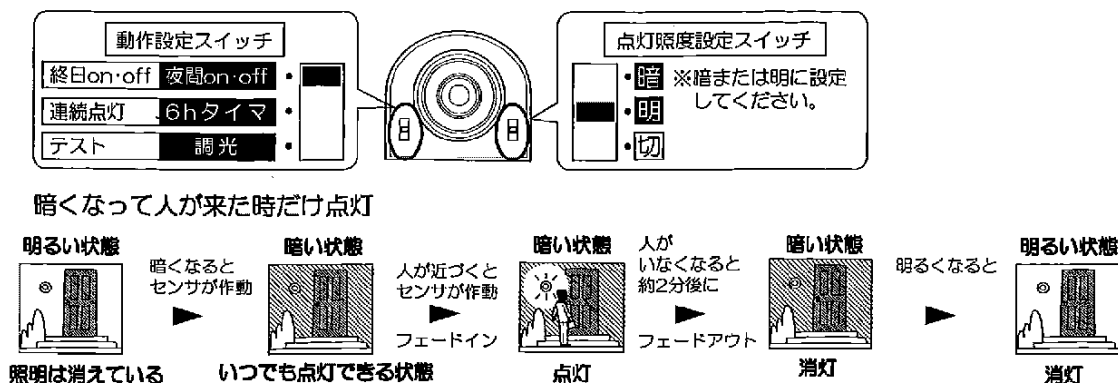


6時間タイマーモード

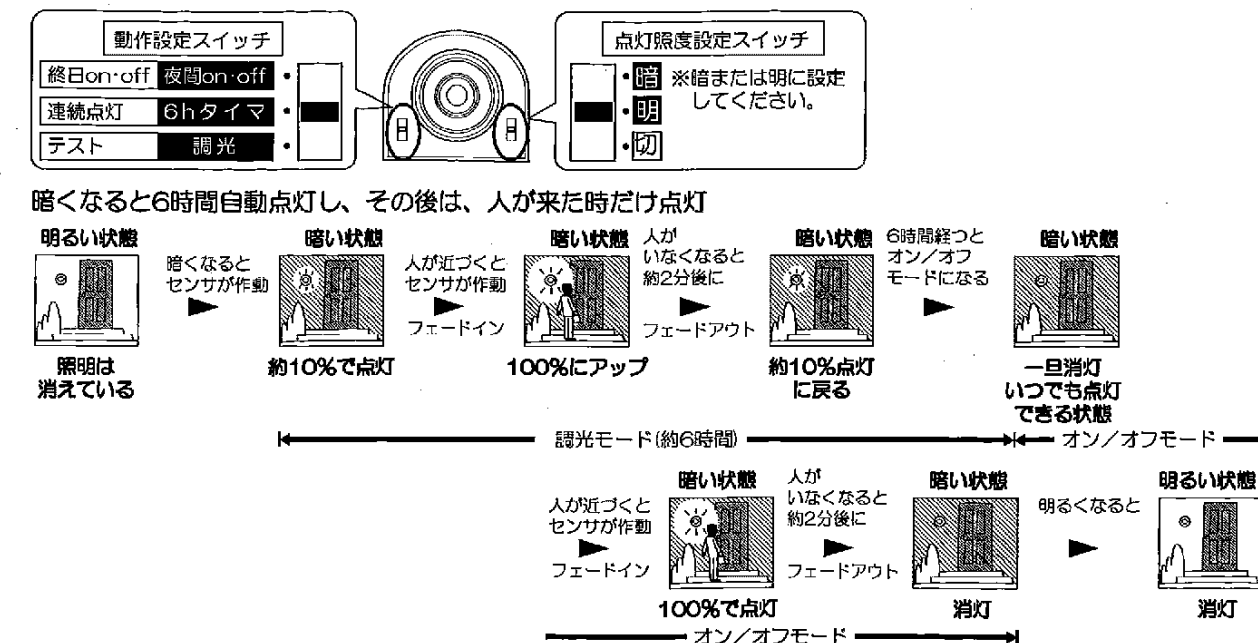


調光モード

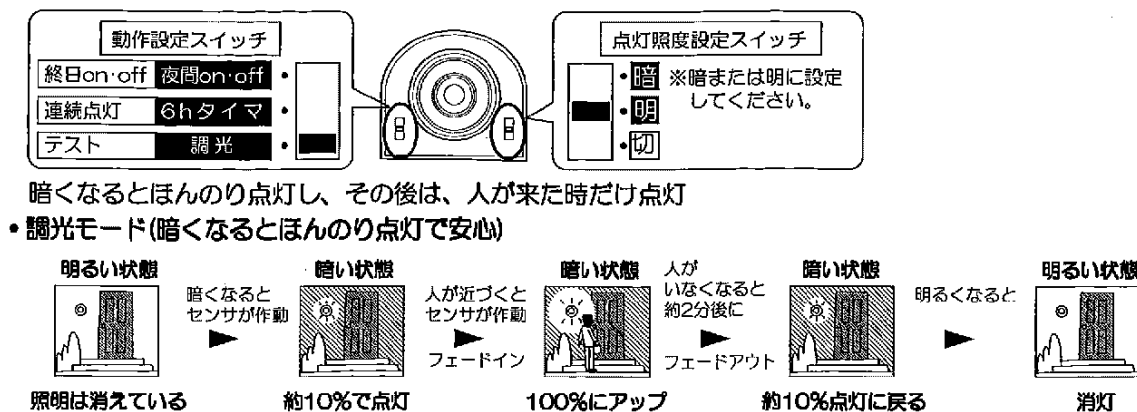

終日オンオフモード

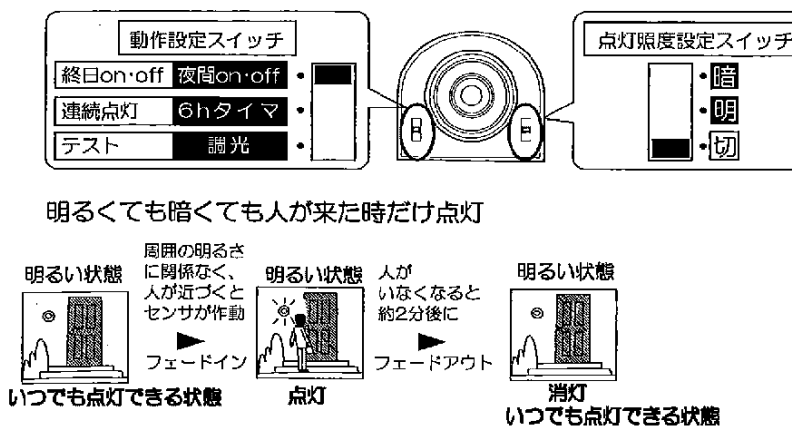

連続点灯モード

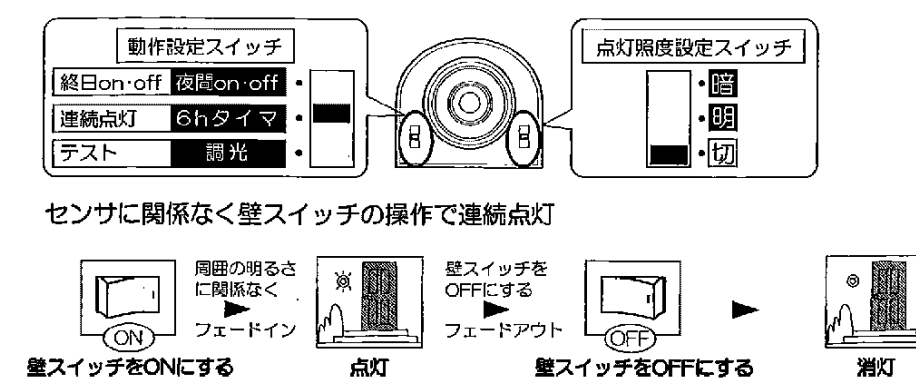

※電源投入後、約20秒間点灯し、その後約40秒間は明るくても人を感知することにより約5秒間点灯します。
電源投入から約60秒後に一旦点灯し設定したモードになります。
※設定後、連続点灯モード以外は、壁スイッチをONにしたままご使用ください。

❗ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。

修理を依頼される前に

処置した後になお異常がある場合は、必ず電源を切り、工事店・電器店、別紙サービスセンターにご相談ください。

- センサ感知動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行なってください。
- 正常に戻らない場合は、壁スイッチをOFFにして(5秒以上)再びONにしてください。

現象	考えられる原因	処置
感知エリアに人がいるのに点灯しない	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする
	点灯照度設定スイッチで設定した明るさよりも周囲が明るい	点灯照度設定スイッチを「明」にする
	センサに光が入っている	光源を取り除く
	人が静止しているか動きが小さい	静止しているか動きが小さい状態では感知できません
感知エリアに人がいるのに点灯にくい	センサがよごれていたり蒸気などの水滴がついている	センサを柔らかい布で傷つかないようにふきとる
	感知エリアが適切ではないまたは、センサに向かって歩いている	感知エリアを調節する(説明書の■感知エリアの設定をご確認ください)センサに向かっての動作は感知しにくくなります
	エアーマスクを付けている	エアーマスクをはずす
	寒冷地などで顔がマフラーで覆われていたり手袋をしている	本センサは温度変化を感知するため左記の場合感知しにくいことがあります(故障ではありません)
	雨の日に傘で顔や手が隠れている	
	暑い日などで周囲温度と人体の温度差が少ない	
感知エリアに人がいないのに点灯している	感知エリア内に人以外の熱源がある(例) 白熱灯照明器具 エアコンなどの室外機 風などでよく揺れるもの(植木、旗など) 犬や猫などの動物 車の熱やヘッドライト 強い風、雨、雷 ストーブなどの暖房器具	感知エリア内の熱源を取り除く 本センサは温度変化を感知するため左記の要因で感知エリア内の温度に変化があった場合、センサが反応することがあります(故障ではありません)
	感知エリアが適切ではない	感知エリアを調節する(説明書の■感知エリアの設定をご確認ください)
	エアーマスクが付いていない	エアーマスクを付ける
	壁スイッチをONにした直後または停電が回復した直後	壁スイッチON後、約20秒間は点灯します(故障ではありません)
	センサの設定が連続点灯モードになっている	センサの設定を変更する(説明書の■センサの設定をご確認ください)

現象	考えられる原因	処置
人がいなくなってもなかなか消灯しない	感知エリア内で人以外の熱源を感知し点灯時間が延長されている	感知エリアを調節する(説明書の■感知エリアの設定をご確認ください)
	センサの設定が6時間または8時間タイマーモードになっていて設定した時間が経過していない。	センサの設定を変更する(説明書の■センサの設定をご確認ください)
	センサの設定が連続点灯モードになっている	
周囲が暗くなっても人を感知して点灯しない(消灯状態である)	壁スイッチがOFFになっている	壁スイッチをONにする
	点灯照度設定スイッチで設定した明るさよりも周囲が明るい	器具の設置場所を明るくしている原因を取り除く 点灯照度設定スイッチを「明」にする
周囲が明るいのに人を感知しているまたは人がいないのに点灯している	点灯照度設定スイッチが「明」または「切」になっている	点灯照度設定スイッチを「暗」にする
	器具の設置場所が暗い(昼間でも暗い)	器具の設置場所を暗くしている原因を取り除く 6時間または8時間タイマーモードでご利用の場合、昼間でも周囲が暗い時や雨や曇りなどで周囲が暗くなった時は、まれにセンサが夜と勘違いして点灯させることがあります 壁スイッチをOFFにして5秒以上たってからONにしてください
	何らかの要因により周囲が暗い状態になった	
	センサを傘や手などで覆ってしまった	
人を感知して点灯するがすぐに消灯する	センサの設定がテストモードになっている	センサの設定を変更する(説明書の■センサの設定をご確認ください)
	壁スイッチをONにした後、約60秒以内である	壁スイッチON後、約20秒間点灯し、その後、約40秒間は明るくても人を感知することに約5秒間点灯します(故障ではありません) 壁スイッチONから約60秒後に一旦消灯し設定したモードになります(連続点灯モードを除く)
蛍光ランプ器具をお使いの場合 蛍光ランプの寿命が短い	点滅を頻繁に繰り返すとランプの寿命が短くなります	感知エリアを調節する(説明書の■感知エリアの設定をご確認ください)
		人の出入りが多い時はセンサの設定を6時間、8時間タイマーモードまたは連続点灯モードにする